


K2-1.0Ⅲ Series for 1.9mm [75mil] Pitch


K2 1.0 Series Plunger Tip Styles

Unit: mm [inch]


Pin Length: 17.0mm [0.669inch.]

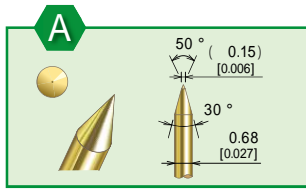


K2-1.0Ⅲ A-4.5M-6
Plunger Material: SK (Steel)

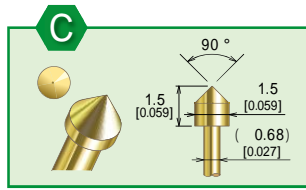


K2-1.0Ⅲ C-4.5M1.5-5
Plunger Material: BeCu

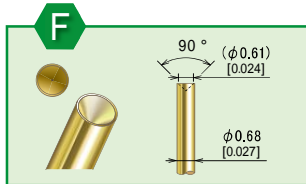


K2-1.0Ⅲ F-4.5M-4
Plunger Material: BeCu

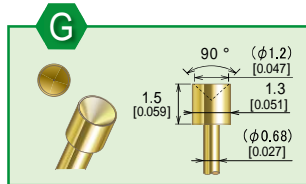


K2-1.0Ⅲ G-4.5M1.3-3
Plunger Material: BeCu

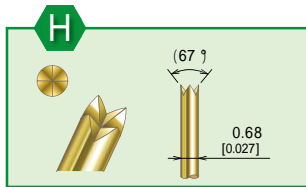


K2-1.0Ⅲ H-4.5M-3
Plunger Material: SK (Steel)

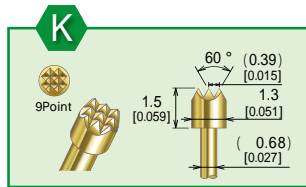


K2-1.0Ⅲ K-4.5M1.3-3
Plunger Material: SK (Steel)

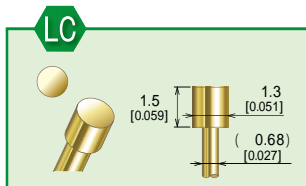


K2-1.0Ⅲ LC-4.5M1.3-3
Plunger Material: SK (Steel)

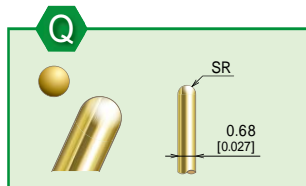

K2-1.0Ⅲ Q-4.5M-4
Plunger Material: SK (Steel)

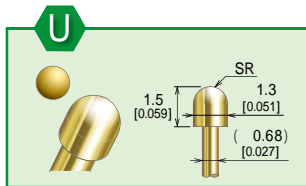

K2-1.0Ⅲ U-4.5M1.3-3
Plunger Material: BeCu

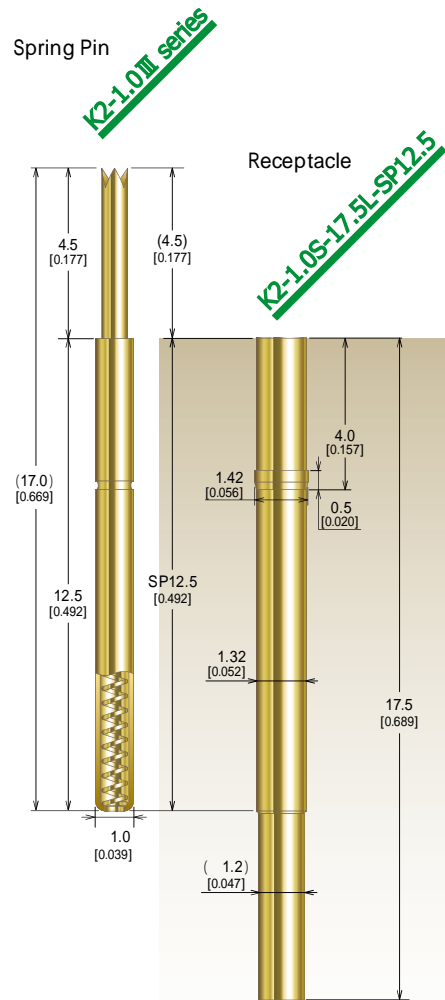

スプリングピン仕様 Spring Pin Specifications

推奨ストローク Operating Travel	2.0mm [0.079 inch]
荷重 Spring Force at Operating Travel	100gf [3.53oz.]
初期荷重 Initial Force	42gf [1.48oz.]
最大ストローク Max Travel	3.0mm [0.118 inch]
スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel	100万回 (1,000K Cycles)
抵抗値 Resistance (Typ.)	35m
最大許容電流値 Current Rating (Typ.)	5.1A
使用温度 Operating Temp.	45 125
Material/Finish	
Plunger	SK (Steel) or BeCu / Au
Barrel	Brass / Au
Spring	Music Wire / Au

リセプタクル 品名 Receptacle

K2 1.0S 17.5L SP12.5
(末端加工無し / No Termination)



K2 1.0S 17.5L SP12.5 U
(ソルダーカップ付 / with Solder Cup)



リセプタクル仕様 Receptacle Specifications

Material/Finish Brass / Au